
TOLES DE GARNISSAGE | PALPLANCHES


Programme des TYPES S.2 et S.2 Bis

TOLES STANDARDS | S.2

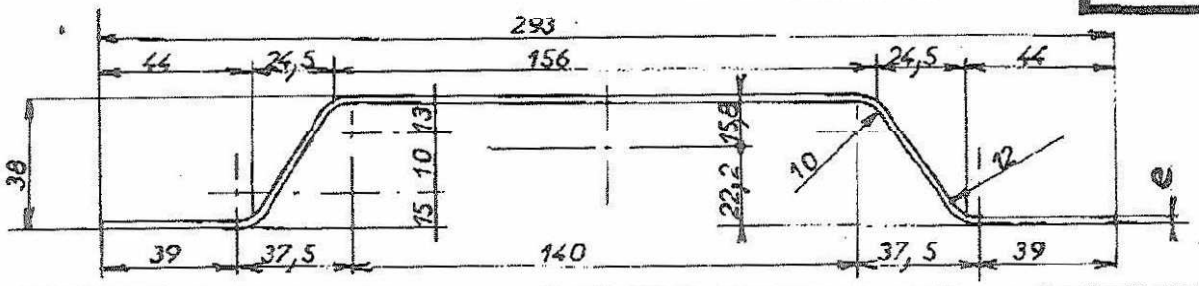


EPAISSEUR	2	2,5	3	4	5	6
SECTION cm²	6,50	8,12	9,75	13,0	16,25	19,50
POIDS kg/m	5,10	6,37	7,65	10,2	12,76	15,31
I x cm⁴	15,67	19,58	23,57	31,35	39,80	47,60
I x le cm³	7,22	8,90	10,62	14,20	16,71	19,51
R x cm	1,55	1,55	1,56	1,57	1,57	1,56
LARG. TOTALE	293 mm	293 mm	293 mm	293 mm	293 mm	293 mm
LONG. MAX.	5,0 m.	5,0 m.	5,0 m.	5,0 m	5,0 m	5,0 m

TOLES A CROCHETS | S.2 Bis

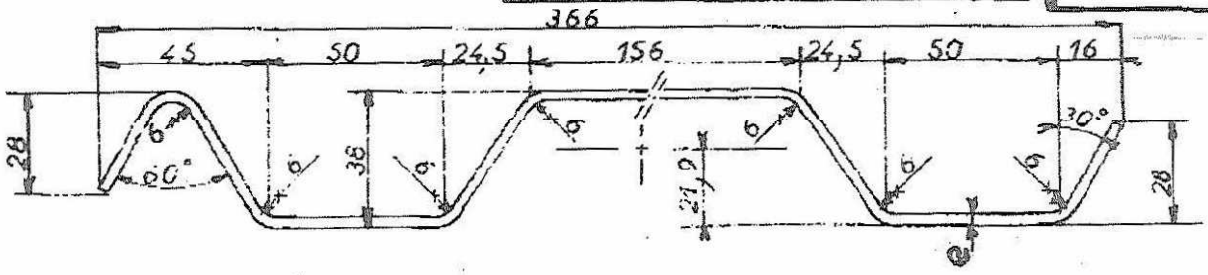


EPAISSEUR	2	2,5	3	4	5
SECTION cm²	8.80	11.00	13.20	17.60	22.00
POIDS kg/m	6.91	8.64	10.36	13.82	17.27
I x cm⁴	19,06	23,82	28,59	38,12	47,64
I x le cm³	8,70	10,87	13,05	17,40	21,75
R x cm	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
LARG. TOTALE	366 mm	366 mm	366 mm	366 mm	366 mm
LONG. MAX.	3,0 m.	3,0 m.	3,0 m.	3,0 m.	3,0 m.

TOLES S.2

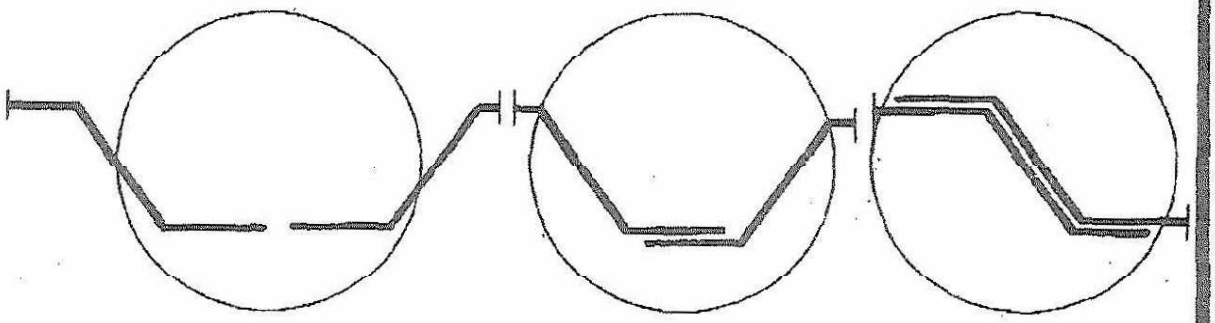

Possibilités: Epointées
Trou d'accrochage

TOLES S.2 Bis
à crochets antichevauchants

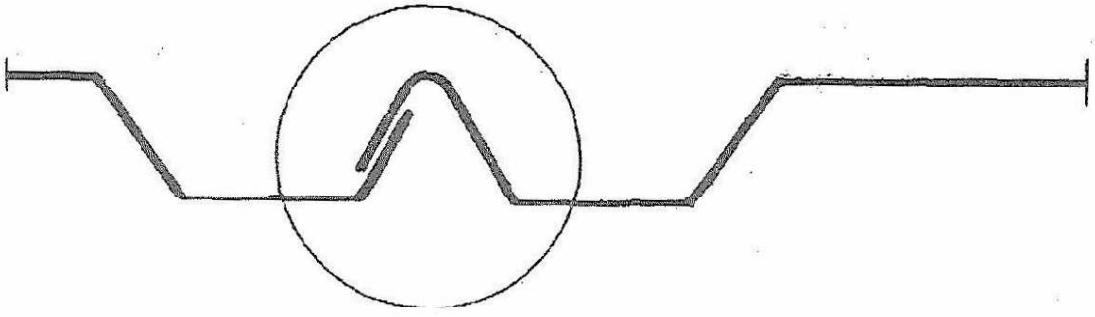

Possibilités: Epointées
Trou d'accrochage